

# HANDLEIDING FLATSCREEN

## VOEDING

De voeding van het scherm loopt via de One Connect Box. De One Connect Box wordt via de witte stekker van stroom voorzien. Het scherm staat standaard op standby (advies fabrikant).

**LAAT DE WITTE STEKKER IN HET (DUBBELE) STOPCONTACT ZITTEN.**

(Het linker stopcontact kan voor de voeding van de laptop gebruikt worden.)



## ONE CONNECT BOX

Het scherm is via een glasvezelkabel in de kabelgoot verbonden met de One Connect Box op het tafeltje met de IVN vlag. Die glasvezelkabel is heel kwetsbaar en een nieuwe kabel kost al gauw € 150,=.



**GA NIET SLEPEN/ SCHUIVEN MET DIT TAFELTJE VANWEGE DE KWETSBAARHEID VAN DE GLASVEZELKABEL.**

## WERKWIJZE


Maak de laptop presentatiegereed en sluit de hdmi kabel aan. Zet nu het flatscreen met de afstandsbediening aan. Het beeld van de laptop verschijnt nu op de flatscreen. (de laptop staat standaard als bron op hdmi 1 ingesteld). De afstandsbediening vind je in de laptoptas evenals: de gebruikershandleiding, het kalibratierapport en een doekje om het scherm schoon te vergen.

## VERANDER DE HUIDIGE INSTELLINGEN NIET

### AFSTANDBEDIENING (INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN)



Volume kan geregeld worden door volume toets omhoog of omlaag te bewegen. de overige knoppen van de afstandsbediening kunnen buiten beschouwing blijven.

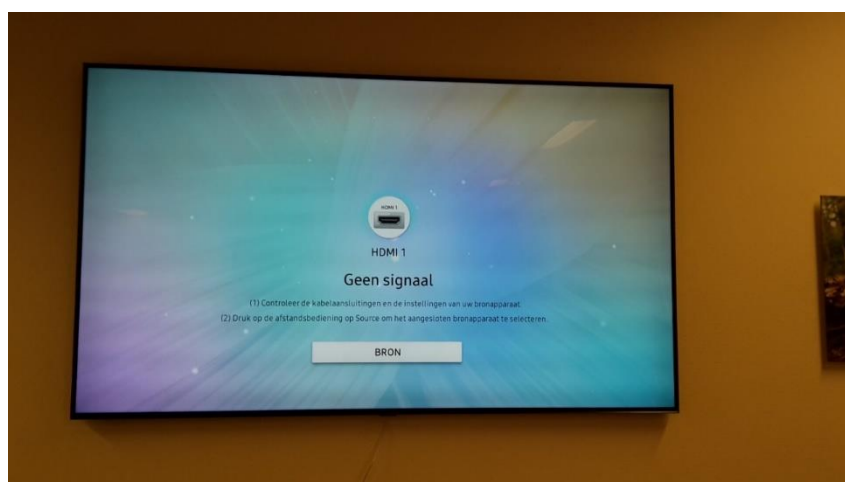

Wanneer het flatscreen scherm wordt aangezet voordat de hdmi kabel op de laptop is aangesloten verschijnt onderstaand beeld. Door de hdmi kabel aan te sluiten op de laptop zal het scherm door de One Connect Box worden gevonden.